

# SÉRIE 100<sup>®</sup> PREMIUM

Spécialement étudié pour les ouvertures de 3 à 5 mètres, le portail coulissant sur rails SÉRIE 100 est conçu selon le niveau de sécurité et de robustesse requis par votre cahier des charges. Le débattement parallèle à la clôture permet de dégager l'intégralité du passage et facilite l'entrée ou la sortie des véhicules. Dans sa version motorisable, le portail est vendu avec un kit d'accessoires comprenant : avaloir, butée mécanique et fin de course. Le poteau de réception doit être déporté de l'axe du vantail afin de permettre la motorisation.

## LES + DU PRODUIT


- + Excellent rapport qualité/prix
- + Motorisable
- + Livré avec kit d'accessoires de série, à monter (kit manuel, kit motorisable ou kit de transformation)



Soyez bien entourés  
**EUROFENCE**

## APPLICATIONS

## COULEURS STANDARDS

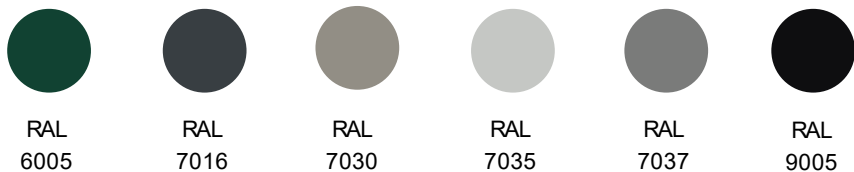

	SÉRIE 100 <sup>®</sup>
Lieu public	✓
Industriel	✓
Collectivité	✓

L'ensemble des RAL et textures sur demande

Passage [m]	Hauteur hors-sol [m]	Poutre basse [mm]	Cadre [mm]	Barreaux [mm]	Vide entre barreaux [mm]	Poteaux [mm]
3,00	1,25   1,50   1,75   2,00					
4,00	1,25   1,50   1,75   2,00	100x50	50x50	25x25	105	100x100
5,00	1,25   1,50   1,75   2,00					



Matière première	Acier norme NF-EN-10305-3 et NF-EN-10305-5 Galvanisation Sendzimir Z275
Revêtement	 <p>Soucieuse de son empreinte environnementale, Eurofence met en œuvre une protection Triplex* contre la corrosion, respectueuse de la réglementation REACH, de la faune et la flore locale. Sans Phosphate, ni Chrome hexavalent, ni DCO, ni métaux toxiques lourds, ni TGIC, ni solvant, nos solutions de traitements de surface et thermolaquages permettent de garantir nos produits jusqu'à 10 ans contre les dégradations de surface dans le strict respect de la Biodiversité. Protection Triplex : Zinc ; Conversion Oxyde de Zirconium ou Résine Epoxy ; Résine Polyester)</p>
Chapeaux	Plastique noir
Manœuvre	Manuelle
<b>Vantail</b>	
Garde au sol	40 mm
Serrure	LOCINOX à fermeture automatique avec cylindre européen provisoire
Poignées	En aluminium renforcé, montées sur la serrure LOCINOX
Galets de roulement	Ø 100 mm en acier zingué. Roulements à billes étanches Gorge ronde Ø 20 mm
Réception	Casquette anti soulèvement
Barreaux	25x25 Espacement de 105 mm
<b>Poteau de réception</b>	
Ancrage	Platine plate 200x200x10 avec découpe 70 x 70 mm au centre, à cheviller (4 trous Ø 18 mm)
Gâche	Soudée axée au vantail, avec entée de pêne en inox, située contre le poteau
Butée de fermeture	Ø30x30 en caoutchouc, vissée sur le poteau de réception
<b>Poteau de guidage</b>	
Ancrage	Platine plate à cheviller (avec découpe 70 x 70 mm au centre)
Galets de guidage	Réglables, Ø 30 mm, en polyamide blanc montés sur plaque
Arrêt de porte ouverte	Automatique et réglable, fixé sur poteau de guidage
<b>Butée de fin d'ouverture</b>	
Ancrage	Platine à cheviller
Tampon butoire	Réglable, largeur 160 mm en acier galvanisé, fixée sur butée
<b>Rail</b>	
Ancrage	Rail (fourni) à cheviller, prévoir 12 chevilles par rail ( non fournies)
Section	Profilé Ø 19 mm, ep.3.5 mm, largeur 80 mm, trous de fixation Ø 8.5 mm
Longueur	Élément de 3 m
Finition	Acier galvanisé
<b>Trappes</b>	
Trappes de visites	Dimension 114 x 54 mm avec bouchon plastique