

PANNEAUX DENSE®

La clôture DENSE® est un système anti-intrusion de haute sécurité composé de mailles rectangulaires de très petite taille et de fils de diamètre 4 mm. La densité des mailles limite le passage d'objets et n'offre aucune prise pour le franchissement. Les panneaux sont renforcés par des plis horizontaux ou des lisses (1 haute + 1 basse). Le panneau DENSE® permet de sécuriser tout en offrant une grande visibilité pour une surveillance visuelle ou vidéo.


LES + DU PRODUIT

- + Dissuasif
- + Préviend et retarde les effractions
- + Anti-découpe et anti-escalade



Soyez bien entourés
EUROFENCE

COULEURS STANDARDS

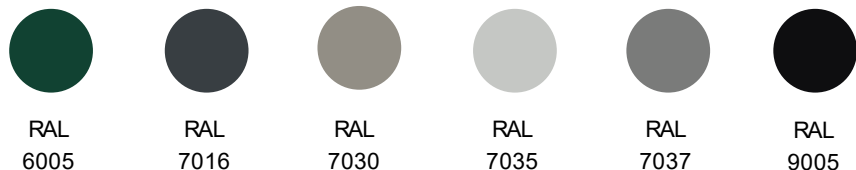

L'ensemble des RAL et textures sur demande

Type de panneau	Ø des fils horizontaux [mm]	Ø des fils verticaux [mm]	Maille [mm]	Hauteur [m]	Longueur [m]
DENSE®	4	4	76,2 x 12,7	2,00 2,06	2,51
				2,50 2,56	
				3,00 3,06	

OPTIONS

Bavolets

3 fils de ronce simple/double
Concertina simple/double
Treillis soudés DENSE®

Poteau soudé sur platine

Platine plate
Platine anglaise
Platine équerre

Lisse raidisseur pour panneau sans plis

Haute et basse
Double (superposition de panneaux)


Feuillure à riveter pour dalle béton



Pièce de liaison panneau/dalle béton

APPLICATIONS

	BASTIPLI® PREMIUM
Haute-Sécurité	✓
Site sensible	✓
Site scolaire	✓

Avertissement : après mise en oeuvre, la planéité des panneaux sans plis horizontaux n'est pas garantie. Nous préconisons l'utilisation de lisses raidisseurs ou de panneaux à plis (en option).

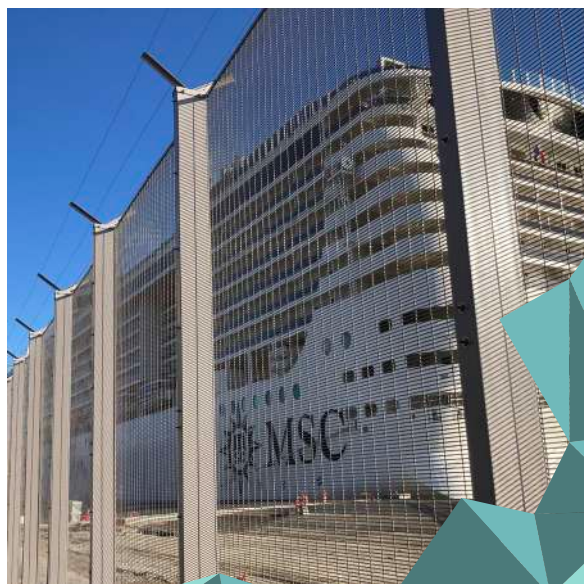

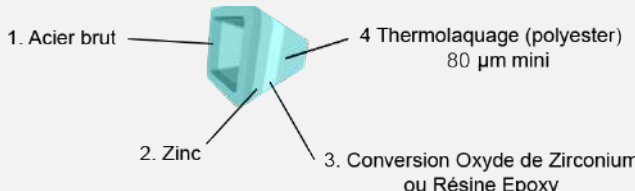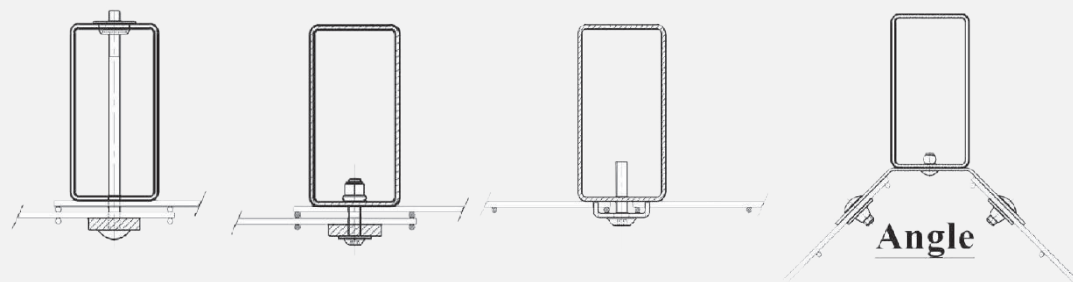Matière première	Acier norme NF-EN-100016-2 Galvanisation selon norme 10244-2 Classe D Résistance à la rupture du fil : 400-550N/mm²		
Maille			
Revêtement	 Soucieuse de son empreinte environnementale, Eurofence met en œuvre une protection Triplex* contre la corrosion, respectueuse de la réglementation REACH, de la faune et la flore locale. Sans Phosphate, ni Chrome hexavalent, ni DCO, ni métaux toxiques lourds, ni TGIC, ni solvant, nos solutions de traitements de surface et thermolaquages permettent de garantir nos produits jusqu'à 10 ans contre les dégradations de surface dans le strict respect de la Biodiversité. Protection Triplex : Zinc ; Conversion Oxyde de Zirconium ou Résine Epoxy ; Résine Polyester)		
Fixations sur poteau	Poteau	Entraxe	Fixation
	Tube 100 x 50 Tube 120 x 60	Selon fixation	Miniténor Plat de pincement 35 x 8
Fixation sur poteau			
	Plat de 35x8 + vis TRCC traversante + rondelle coupelle + écrou autocassant	Plat de 35x8 + vis auto-taraudeuse + insert	Mini-ténor + vis de sécurité auto-taraudeuse
			Tôle pliée 180x2,4 + rivet Ø6,5 + vis TRCC + écrou autocassant

DENSE®				
Hauteur [m]	Longueur [m]	Poids [kg]	Nombre de plis	
2	2,51	43,3	3	
2,06		43,3	0	
2,5		53,3	3	
2,56		53,3	0	
3		69,9	3	
3,06		69,9	0	

