

# COBRA® 65 | HARPOON

Le COBRA® 65 est composé de 55 spires maintenues entre elles par un réseau de 5 attaches. Avec ses longues lames à 8 points créant un effet hameçon, il permet de dissuader et de retarder le franchissement en se positionnant en partie haute ou basse de la clôture. Il est préconisé pour la protection de tout type de sites sensibles.

## COBRA® 65 | HARPOON


| Diamètre rouleau | Etirement du rouleau | Finition                              |
|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Ø 700            | 7 à 8 ml             | Galvanisé Z275<br>ou<br>Inox AISI 304 |

Soyez bien entourés  
**EUROFENCE**

**Avertissement :** Produit dangereux. nécessitant des protections adaptées pour son installation.



| Epaisseur ruban [mm] | Fil de fer [mm] | Longueur lame [mm] | Largeur lame [mm] | Entraxe lames [mm] |
|----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 0,6                  | Ø 2,5           | 60                 | 30                | 100                |

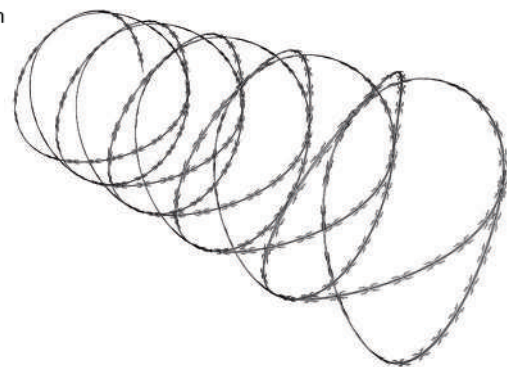

## MISE EN OEUVRE

|                | Matière               | Diamètre | Conditionnement |
|----------------|-----------------------|----------|-----------------|
| Agrafe type 2  | Acier inoxydable 316L | Ø 4 mm   | 157 unités/kilo |
| Fil de tension | Galva                 | Ø 2.5 mm | Bobine 100 ml   |
| Tendeur n°2    | Galva                 |          | A l'unité       |

