

PORTAIL PIVOTANT

Préconisés pour des passages de 1 à 10 mètres, les portails pivotants EUROFENCE® sont proposés en différentes hauteurs et largeurs, à simple vantail ou doubles vantaux égaux ou non. Leur ouverture sur pivots réglables permet un fonctionnement rapide et aisé, aussi bien en utilisation manuelle que motorisée. Leur capacité d'ouverture à 180° facilite l'entrée ou la sortie des véhicules de grande envergure. Robustes et esthétiques, ils s'intègrent à tous les environnements et peuvent être combinés à toutes les clôtures treillis soudés ou barreaudées EUROFENCE®.

LES + DU PRODUIT

- + Robustesse & sécurité
- + Personnalisation du remplissage
- + Possibilité de dimensions hors standard sur demande



Soyez bien entourés
EUROFENCE

APPLICATIONS

COULEURS STANDARDS



RAL
6005



RAL
7016



RAL
7030



RAL
7035




RAL
7037




RAL
9005

L'ensemble des RAL et textures sur demande

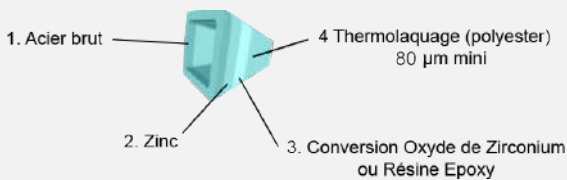

Matière première	Acier norme NF-EN-10305-3 et NF-EN-10305-5 Galvanisation Sendzimir Z275
Revêtement	 Soucieuse de son empreinte environnementale, Eurofence met en œuvre une protection Triplex* contre la corrosion, respectueuse de la réglementation REACH, de la faune et la flore locale. Sans Phosphate, ni Chrome hexavalent, ni DCO, ni métaux toxiques lourds, ni TGIC, ni solvant, nos solutions de traitements de surface et thermolaquages permettent de garantir nos produits jusqu'à 10 ans contre les dégradations de surface dans le strict respect de la Biodiversité. Protection Triplex : Zinc ; Conversion Oxyde de Zirconium ou Résine Epoxy ; Résine Polyester)
Manœuvre	Manuelle ou motorisée
Options	Voir fiche option portails
Vantail	
Garde au sol	50 mm
Vide entre barreaux	105 mm
Serrure et gâche (A)	Locinox® avec cylindre européen provisoire
Pivots (B)	Ø 16 mm, Ø 20 mm, Ø 27 mm, réglables, ouverture à 180°
Targette monobloc (C)	Ø 30 mm acier galvanisé, longueur 500mm, fixé sur la face intérieure
Sabot central (D)	
Section	Plat à lumière soudé sur tube 100 x 100
Longueur	250 mm
Ancrage	Scellement béton
Finition	Galvanisé à chaud
Arrêt de porte à bascule (E)	
Ancrage	Scellement béton
Finition	Plastifié gris
Réglage	En hauteur

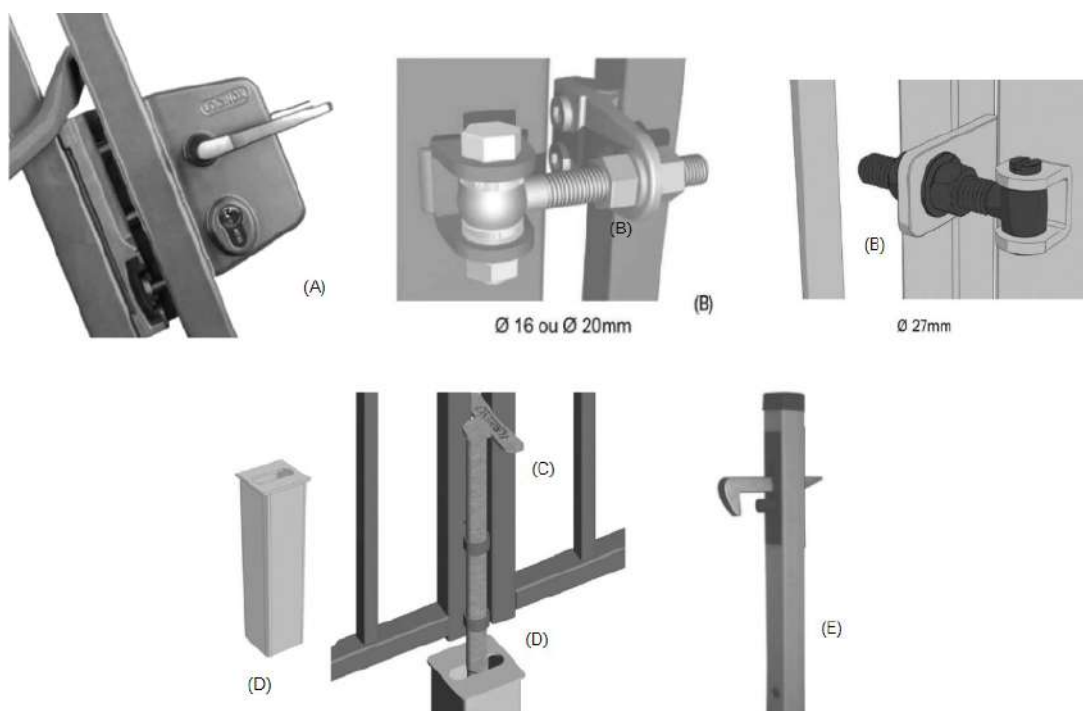

Passage [mm]	Hauteur [mm]	Nb de vantaux	Vide entre poteaux [mm]	Sections cadres [mm]	Renfort	Sections barreaux [mm]	Sections poteaux [mm]	Poids total [kg]	Poids van- tail [kg]	Gond pivot
1000	1000	1	1055	40x40		25x25	80x80x3	38	15	Ø16
	1250							44	18	
	1500							51	20	
	1750							57	23	
	2000							64	26	
	2250		1075	50x50			100x100x3	84	33	Ø20
	2500							92	36	
1250	1000	1	1315	40x40		25x25	80x80x3	41	18	Ø16
	1250							48	21	
	1500							55	25	
	1750							62	28	
	2000							69	31	
	2250		1335	50x50			100x100x3	90	39	Ø20
	2500							99	43	
1500	1000	1	1575	40x40		25x25	80x80x3	44	21	Ø16
	1250							52	25	
	1500							59	29	
	1750							67	33	
	2000							74	37	
	2250		1595	50x50			100x100x3	97	45	Ø20
	2500							105	49	
2000	1000	2	2075	40x40		25x25	80x80x3	52	15	Ø16
	1250							62	18	
	1500							71	20	
	1750							80	23	
	2000							90	26	
	2250		2115	50x50			100x100x3	117	33	Ø20
	2500							128	36	
2500	1000	2	2595	40x40		25x25	80x80x3	59	18	Ø16
	1250							69	21	
	1500							80	25	
	1750							90	28	
	2000							101	31	
	2250		2635	50x50			100x100x3	129	39	Ø20
	2500							141	43	
3000	1000	2	3115	40x40		25x25	80x80x3	65	21	Ø16
	1250							77	25	
	1500							88	29	
	1750							100	33	
	2000							111	37	
	2250		3155	50x50			100x100x3	142	45	Ø20
	2500							155	49	
3500	1000	2	3635	40x40	25x25	80x80x3	71	24	Ø16	
	1250						84	29		
	1500						97	33		
	1750						109	38		
	2000						122	42		
	2250		3675	50x50		100x100x3	154	51	Ø20	
	2500						168	56		

Passage [mm]	Hauteur [mm]	Nb de vantaux	Vide entre poteaux [mm]	Sections cadres [mm]	Renfort	Sections barreaux [mm]	Sections poteaux [mm]	Poids total [kg]	Poids van- tail [kg]	Gond pivot
4000	1000	2	4155	40x40		25x25	80x80x3	78	27	Ø16
	1250							92	32	
	1500							105	38	
	1750							119	43	
	2000						100x100x3	142	48	Ø20
	2250		167	58						
	2500		182	63						
4500	1000	2	4715	50x50		25x25	100x100x3	97	34	Ø20
	1 250							114	40	
	15 00							130	46	
	1750							146	52	
	2000							163	58	
	2250							179	64	
	2500						120x120x3	207	70	
5000	1000	2	5235	50x50		25x25	100x100x3	104	38	Ø20
	1250							122	44	
	1500							139	51	
	1750							157	57	
	2000						120x120x3	174	64	
	2250							202	70	
	2500							221	77	
5500	1000	2	5495	50x50		25x25	100x100x3	108	39	Ø20
	1250							126	46	
	1500							144	53	
	1750							162	60	
	2000						120x120x3	190	66	
	2250							209	73	
	2500							180x120x3	228	
6000	1000	2	6015	50x50		25x25	100x100x3	114	43	Ø20
	1250							134	50	
	1500							153	57	
	1750						120x120x3	181	65	
	2000							201	72	
	2250						180x120x3	237	79	
	2500							258	87	
6500	1000	2	6595	60x60	50x50 (1)	25x25	120x120x3	154	60	Ø27
	1250							178	69	
	1500							202	78	
	1750							225	87	
	2000						180x120x3	264	96	
	2250							289	105	
	2500							314	114	
7000	1000	2	7115	60x60	50x50 (1)	25x25	120x120x3	163	64	Ø27
	1250							188	74	
	1500							212	83	
	1750						180x120x3	250	93	
	2000							276	103	
	2250							303	112	
	2500							329	122	

Passage [mm]	Hauteur [mm]	Nbde vantaux	Vide entre poteaux [mm]	Sections cadres [mm]	Renfort	Sections barreaux [mm]	Sections poteaux [mm]	Poids total [kg]	Poids van-tail [kg]	Gond pivot
7500	1000	2	7635	60x60	50x50 (1)	25x25	120x120x3	171	68	Ø27
	1250							197	78	
	1500							235	89	
	1750						180x120x3	262	99	
	2000							289	109	
	2250							316	119	
	2500							344	130	
8000	1000	2	8015	60-120x60	50x50 (1)	25x25	180x120x3	215	86	Ø27
	1250							245	97	
	1500							274	108	
	1750							304	120	
	2000							334	131	
	2250							363	143	
	2500						200x200x5	494	154	
8500	1000	2	8535	60-120x60	50x50 (1)	25x25	180x120x3	225	91	Ø27
	1250							256	103	
	1500							286	115	
	1750							317	126	
	2000						200x200x5	348	138	
	2250							472	150	
	2500							510	162	
9000	1000	2	9055	60-120x60	50x50 (1)	25x25	180x120x3	235	96	Ø27
	1250							267	108	
	1500							299	121	
	1750							331	133	
	2000						200x200x5	447	146	
	2250							487	158	
	2500							527	171	
9500	1000	2	9575	60-120x60	50x50 (1)	25x25	180x120x3	245	101	Ø27
	1250							278	114	
	1500							311	127	
	1750						200x200x5	420	140	
	2000							462	153	
	2250							503	166	
	2500							544	179	
10000	1000	2	10145	60-120x60	50x50 (2)	25x25	180x120x3	258	107	Ø27
	1250							294	121	
	1500						200x200x5	397	136	
	1750							440	150	
	2000							483	164	
	2250							527	178	
	2500							570	192	